Ponteggio in alluminio Argo 1 con base e ruote normali

Il modello Argo 1 campata è disponibile in vari modelli:

con le due basi stabilizzatrici e ruote rosse standard (non autolivellanti);*Il prezzo indicato in questa pagina si riferisce a questo modello;*

A richiesta, come optional, è possibile aggiungere 4 stabilizzatori per allargare la base d'appoggio (vedi in fondo alla pagina questi accessori); La configurazione con stabilizzatori è utilizzabile soltanto con la base; non con le ruote autolivellanti;

In alternativa alle due configurazioni appena indicati è possibile avere il ponteggio con 4 ruote auto livellanti in sostituzione delle due basi con livellatori e ruote normali; in questo caso il trabattello viene utilizzato appoggiando solo sulle quattro ruote autolivellanti.

E' comunque possibile acquistare il ponteggio con tutte le ruote normali con base ed eventualmente livellatori e ruote autolivellanti ud usare, alternativamente, o le une oppure le altre.

Le configurazioni dei ponteggi Argo 1 campata soddisfano le norme europee EN1004 classe di carico 2 (pari a kg/mq 150) ed EN1298 per i manuali; inoltre rispettano quanto richiesto nel D.Lgs 81/2008, in particolare nell' art. 140.

PONTEGGI
IN ALLUMINIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' del ponteggio argo altezza struttura 1962 mm;

Si dichiara che:

- il ponteggio su ruote ARGO 1 campata con base stabilizzatrice è costruito in conformità al Decreto Legislativo nr. 81 del 18 Aprile 2008;

- il medesimo ponteggio o trabattello, montato e utilizzato secondo le modalità descritte nella presente pagina e nelle Istruzioni per il montaggio del trabattello Argo , è conforme alla Normativa Europea UNI EN 1004;
- tutti gli esemplari sono costruiti in modo conforme ai rispettivi prototipi che hanno superato le prove di carico e rigidità, di cui alle appendici “A” e “B” della Norma Tecnica UNI EN 1004, presso: il Politecnico di Milano, Laboratorio Prove Materiale Argo Plus certificato nr. 2013/1857del 01/08/2013.
- su tutti gli esemplari prodotti e venduti è riportata la marchiatura di identificazione;
- il Manuale d'uso e manutenzione del ponteggio viene allegato alla fattura di vendita ed è stato redatto secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica EN 1298 contenente le istruzioni indicate nell'appendice “C” della Norma Tecnica UNI EN 1004.

A QUESTA ALTEZZA IL TRABATTELLO ARGO 1 CAMPATA CON BASI NON HA LA NECESSITA' DI ESSERE FISSATO SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.

Il ponteggio Argo è disponibile con le varianti di base o di ruote come già descritto in 7 campate che vanno da una altezza strutturaper la prima di metri 1.962 a metri 11.927 per il modello a 7 campate;

UTILIZZO DEL PONTEGGIO ARGO 1 CON BASE

Il ponteggio ARGO 1 campata è utilizzabile per svolgere lavori in altezza.
- il carico per piattaforma è di 150 kg/mq;
- il carico massimo sul ponteggio completo è di 200 kg;
- il ponteggio è da utilizzarsi solo su un piano orizzontale piatto, stabile e ben livellato, se il terreno è morbido è bene inserire piastre protettive rigide sotto le ruote, non deve poter scivolare, o compiere movimenti involontari;
- la velocità del vento deve essere inferiore a 5 Beaufort (11 m/s), se superiore, il ponteggio non può essere usato e dev'essere portato in un luogo riparato, così come in caso di forti piogge, neve, ghiaccio o fulmini; inoltre è indispensabile

Carico Max
150Kg

adottare misure contro le intemperie e i fattori ambientali che possono minare la sicurezza di chi lavora sul ponteggio;
- è vietato issare o tenere sospeso il ponteggio;
- il ponteggio non viene utilizzato per accedere ad altre costruzioni;
- Il trabattello ARGO 1 campata non è previsto per l'uso di teloni di copertura e/o di cartelloni pubblicitari.

Sei interessato al trabattello modello ARGO 1 CAMPATA oppure hai domande da fare? Contattaci subito

PONTEGGI IN ALLUMINIO

Altezza ponteggio: Ponteggi da 1 a 2 metri
Altezza di lavoro: Altezza lavoro da 3 a 4 metri
Normativa: HD 1004
Portata massima: 150 kg
Modello ponteggio Argo: Ponteggio in alluminio Argo 1 campata con base
Numero operatori: 1
Tipologia base: Argo Ruote fisse e base
Altezza trabattello: 1.96
Altezza di lavoro: 2.96
Certificato: n*2013/1857 UNI EN1004 del Politecnico di Milano
Dimensioni trabattello: 1,65 X 0,73 mt
Numero pianali: 1

Il Ponteggio in alluminio Argo 1 con base e ruote normali si compone di:

N° 1 Base pieghevole;
N° 2 Basi con ruote fisse;
N° 1 Pianale;

Price: €375.00

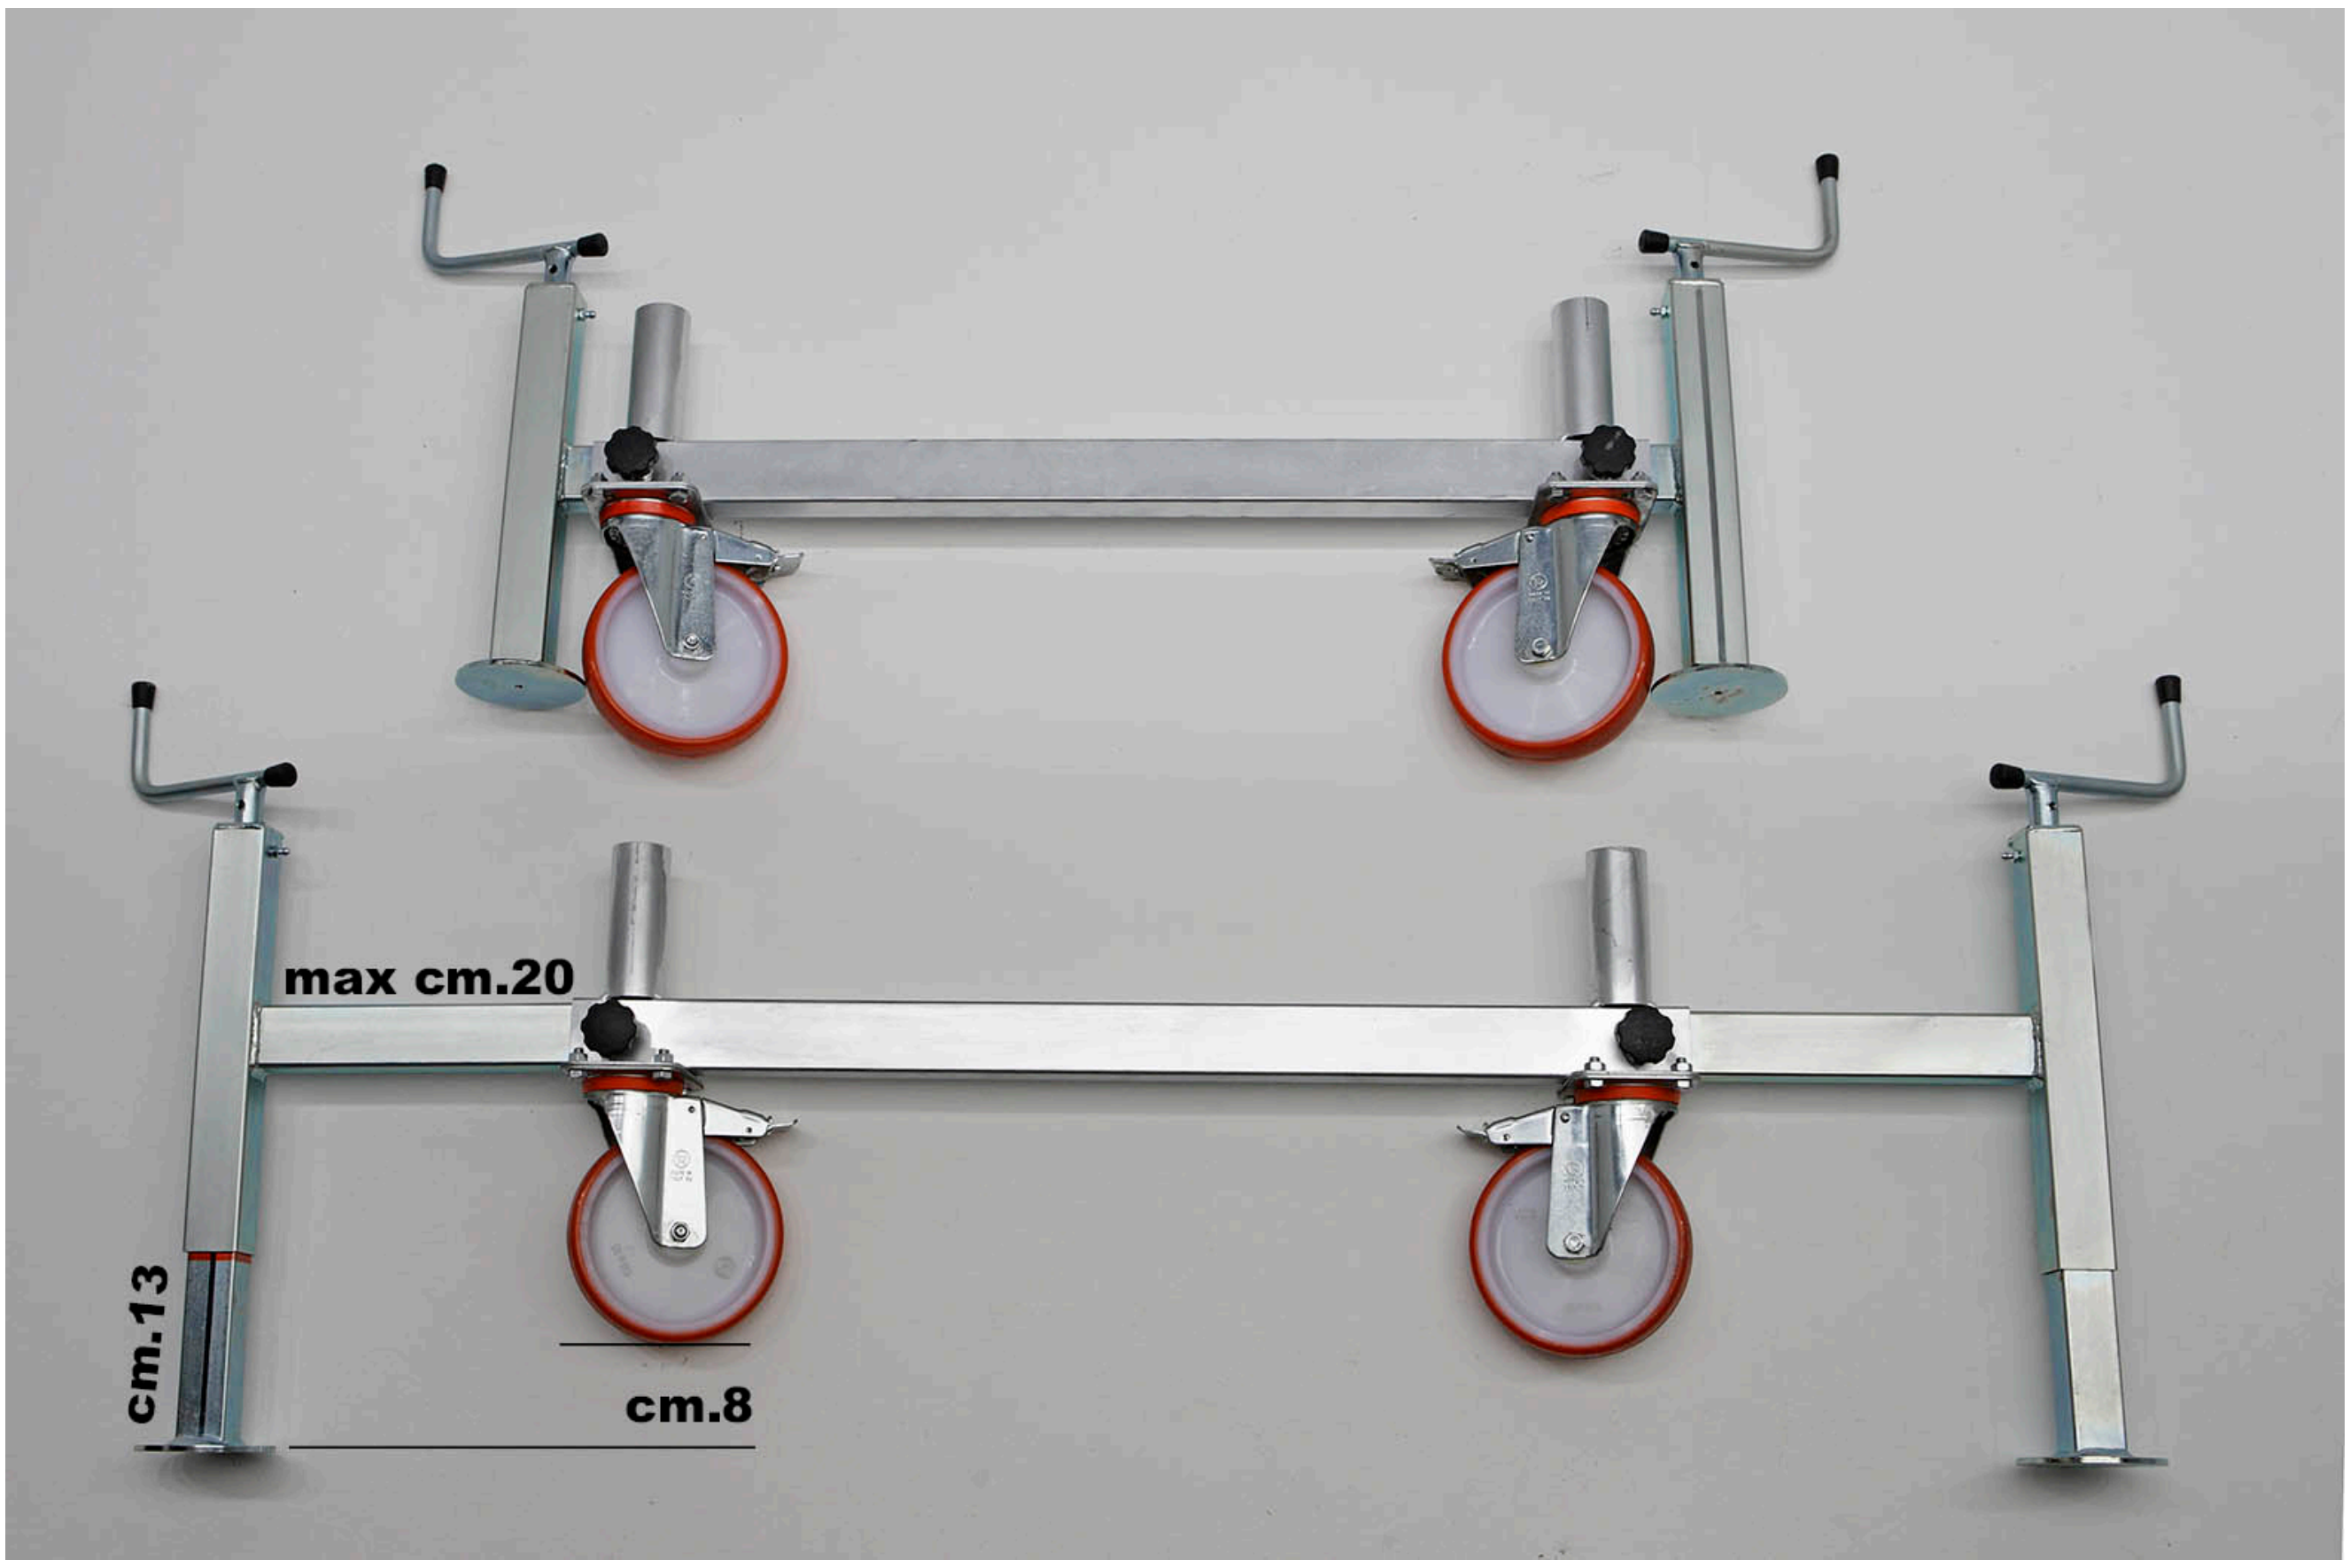
max cm.20
cm.13
cm.8